

Descripción

Las puertas con persianas louver de acero proveen ventilación, privacidad y seguridad en espacios cerrados, bodegas, áreas de instalaciones ó de trabajo.

Características


- Fabricadas con acero.
- Medidas estándar hasta 84" de altura x 52" de ancho.
- Permiten ventilación.
- Proporcionan privacidad y seguridad.
- Se colocan tanto en interiores como en exteriores.

Usos


- Puertas louver para sanitarios.
- Puertas louver para cuartos de residuos.
- Puertas louver para cuartos eléctricos.
- Puertas louver para cuartos mecánicos.
- Puertas louver para bodegas.
- Fijos louver para ventanas en cuartos de servicio.
- Fijos louver para estacionamientos.
- Fijos louver para bodegas.

Especificaciones

- Fabricada con persianas louver tipo "z" de lámina de acero calibre 18 ó 20 (depende del largo de la persiana).
- Perfil "c" de lámina negra calibre 18.
- Marco de puerta PTR 1 1/2" x 1 1/2" calibre 14.
- Contramarco de perfil de 3"x1" calibre 14.
- Batiente de C-050 calibre 18.
- Rendimiento de persiana de 2 1/2".
- Bisagras de libro de 3".
- Chapa phillips X-1000 (o similar)
- Abatimiento izquierdo ó derecho, según se requiera.
- Preacabado con primario anticorrosivo de fábrica.
- Acabado pintura electrostática.

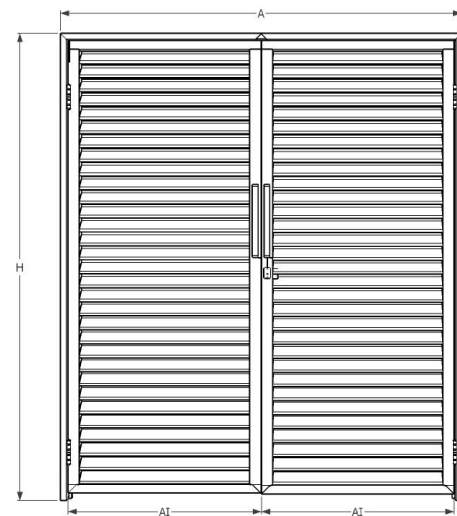

ABATIBLE 2 HOJAS

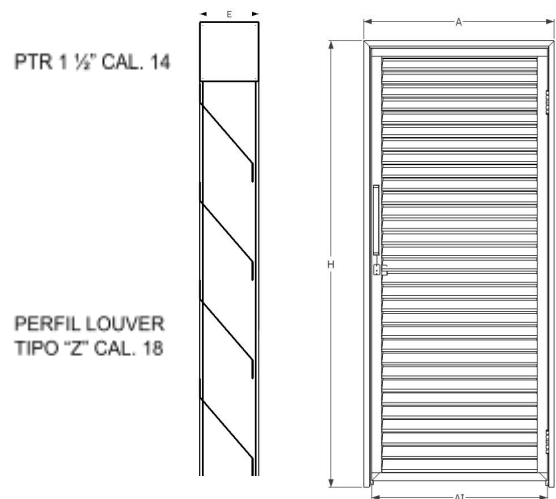

SECCIÓN

ABATIBLE 1 HOJA

Opciones

Medidas estándar.

MODELO	DESCRIPCIÓN	ALTO (H)	ANCHO (A)	ESPESOR (E)
PALV - 075	ABATIBLE 1 HOJA	84"	30"	1 1/2"
PALV - 090	ABATIBLE 1 HOJA	84"	36"	1 1/2"
PALV - 130	ABATIBLE 1 HOJA	84"	52"	1 1/2"
PALV - 150	ABATIBLE 2 HOJAS	84"	60"	1 1/2"
PALV - 180	ABATIBLE 2 HOJAS	84"	72"	1 1/2"
FJLV - 075	FIJO	84"	30"	1 1/2"
FJLV - 090	FIJO	84"	36"	1 1/2"
FJLV - 130	FIJO	84"	52"	1 1/2"